YD/ PR-001

- **PNÖMATİK VALS**
- **PNEUMATIC ROLLERMILL**
- ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ВАЛЬС
- **رولیرمیل تعمل بالهواء المضغوط**

YAŞAR® DEĞİRMEN

Pnömatik Vals, temizlenmiş mamulün kaba ve yüksek öğütme işlemlerinde kullanılmaktadır. Tek Katlı Pnömatik Vals, öğütülecek mamulün özelliklerine göre dişli veya düz olan ve farklı çaplara sahip iki çift birbirine paralel olarak yerleştirilmiş vals topuyla öğütme işlemini gerçekleştirmektedir.

Pneumatic Rollermill, the coarse product is cleaned and high are used in the milling process. Single storey Pneumatic Rollermill, according to the characteristics of the product to be crunched which is threaded or placed in parallel to each other having different diameters and two pairs of flat Rollermill carries out the milling process with a ball.

Пневматический Вальс, грубая продукт очищается и высокие используются в процессе размола. Одноэтажные пневматические Rollermill, в соответствии с характеристиками продукта, чтобы быть хрустел которая резьбовые или помещены параллельно друг другу с различными диаметрами и две пары квартиры, которую Rollermill осуществляет процесс фрезерования с мячом.
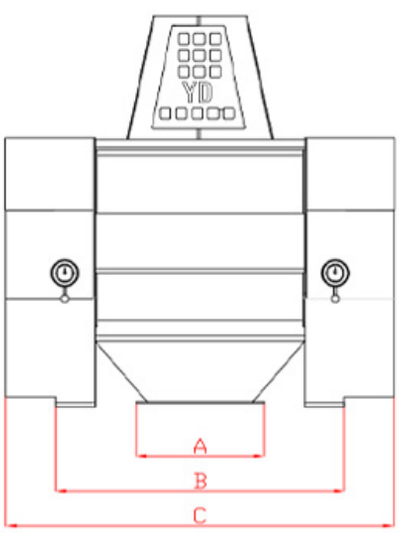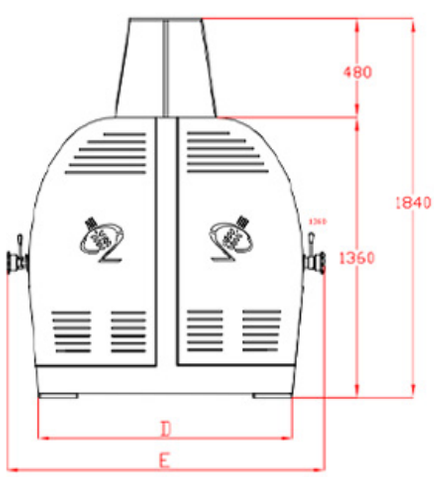
مطحنة الاسطوانة تعمل بالهواء المضغوط، مسح الحافة، الخام وارتفاع طحن العملية. وسيكون من طابق واحد إعداد الأرض وفقا لخصائص مطحنة الاسطوانة الهوائية، الخيوط أو مسطحة وموازية لبعضها البعض مع اثنين من أقطار مختلفة وضعها كالكرة الفالس المزدوجة الطحن عملية.